

PRODOTTO 3 IN 1

ISOLAMENTO, MEMBRANA TRASPIRANTE E BARRIERA CONTRO LE RADIAZIONI

BARRIERA ANTIPIOGGIA SECONDARIA

IMPERMEABILITÀ DI CLASSE "W1"

PRESTAZIONI TERMICHE

LA SUPERFICIE RIFLETTENTE MIGLIORA PROPRIETÀ TERMICHE

FACILE INSTALLAZIONE

NON OCCORRONO UTENSILI SPECIALI

IDEALE PER L'UTILIZZO IN:

NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONE DI TETTI, PARETI E PAVIMENTI



UK
CA

CE
V.4 2023



Tetto


Parete

Pavimento

Isolante termico riflettente per l'uso su tetti, pareti e pavimenti.

VANTAGGI

- ✓ SFBA BB offre una struttura 3 in 1 che fornisce un isolamento altamente efficace, una membrana traspirante riflettente e una barriera radiante in un unico prodotto.
- ✓ La membrana di ventilazione SFBA BB consente all'umidità di fuoriuscire e riduce notevolmente il rischio di condensa.
- ✓ Tutti i prodotti SuperFOIL SFBA sono classificati "W1" per l'impermeabilità, fornendo una barriera secondaria contro la pioggia.
- ✓ Se installati accanto l'intercapedine di un muro, gli elementi riflettenti SuperFOIL forniscono eccellenti proprietà di isolamento termico.
- ✓ Ideale per isolare pareti con infissi in legno.
- ✓ Non richiede strumenti speciali, con uno spreco minimo di prodotto.
- ✓ La gamma di prodotti SuperFOIL è conforme alle più recenti normative edilizie e può essere utilizzata per raggiungere i requisiti di valore U richiesti.

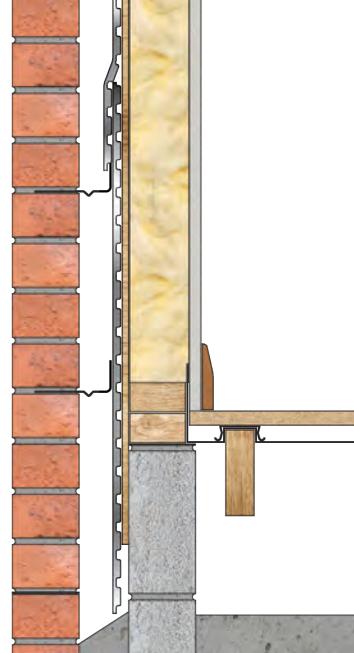

DIMENSIONI PRODOTTO

Spessore	4mm
Lunghezza	50m
Larghezza	1,35m
Superficie	67,5m ²

RESISTENZA AL FUOCO

Reazione al fuoco (EN 13 501-1)	Classe E (dietro cartongesso)
---------------------------------	----------------------------------

PROPRIETÀ TERMICHE

Solo isolante	R = 0,125
Tetto (intercapedini comprese)	R = 0,601
Parete (intercapedini comprese)	R = 0,838
Emissività	0,03

Le dimensioni sono approssimative e soggette a modifiche senza preavviso, tolleranza +/- 5%